

ViewSonic® PANTALLA LCD VG2440V


Características principales

- Webcam Full HD y micrófono incorporados
- Ángulos verticales ajustables para un mayor control del encuadre
- La cubierta de la Webcam garantiza total seguridad y privacidad
- Flexibilidad ergonómica con un soporte de liberación rápida
- Dobles altavoces frontales



Descripción del producto

El VG2440V de ViewSonic es un monitor perfecto para realizar videoconferencias directamente desde tu escritorio, diseñado para ofrecer videoconferencias de alta calidad y funciones de streaming en tiempo real. La cámara web integrada captura video de alta definición Full HD y cuenta con ajuste de ángulo vertical para que siempre puedas conseguir la imagen perfecta en tus videoconferencias; también tiene un obturador de privacidad para garantizar la máxima seguridad cuando no se utiliza. Gracias a su completa flexibilidad ergonómica, el monitor VG2440V puede inclinarse, girar, rotar y ajustarse en altura para adaptarse mejor a cualquier contexto o entorno de trabajo. Los micrófonos integrados y los dos altavoces frontales complementan la gran capacidad de videoconferencia de este monitor. El software vDisplay Manager, diseñado para la multitarea, proporciona un control eficaz de la visualización en pantalla. El monitor VG2440V de ViewSonic es la solución completa para quien desee una experiencia profesional de streaming en directo y videoconferencia.

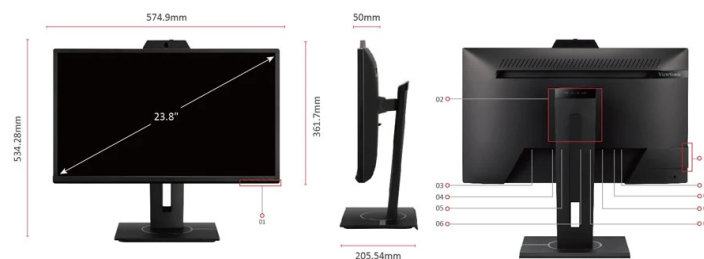

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Menú del Panel de Control | 7. HDMI |
| 2. Compatible con VESA(Montaje en pared 100 x 100mm) | 8. D-Sub |
| 3. AC In | 9. USB 3.0 UP Stream(Tipo B) |
| 4. Line-in | 10. USB 3.0 Down Stream(Tipo A) |
| 5. Auricular | 11. USB 3.0 Down Stream(Tipo A) |
| 6. DP In | |

Visita www.viewsonic.com

PANTALLA		HARDWARE ADICIONAL		GENERAL	
Tamaño pantalla (pulg.):	24	Ranura de bloqueo Kensington:	1	Regulaciones:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, BIS
Área visible (pulg.):	23.8	Webcam:	2.0M pixel		
Tipo de panel:	Tecnología IPS	Organización de cables:	Si	CONTENIDO DEL EMBALAJE:	VG2440V x1, enchufe de 3 pines (IEC C13 / CEE22) x1, cable HDMI (v1.4; macho-macho) x1, cable USB A/B (v3.2; macho-macho) x1, cable de audio (macho-macho) x1, guía de inicio rápido x1
Resolución:	1920 x 1080	Microfono:	Si		
Tipo de Resolución:	FHD	CONTROLES		Reciclaje/eliminación:	Por favor, deshágase de ellos de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Relación de contraste estático:	1,000:1 (typ)	Controles físicos:	Tecla 1 (bajar el volumen), Tecla 2, Tecla 3, Tecla 4, Tecla 5, Tecla 6 (encendido)		
Relación de contraste dinámico:	80M:1	En pantalla:	Selección de entrada, Audio/Mic, ViewMode, Ajuste de color, Ajuste manual de la imagen, Menú de configuración	Garantía:	*La garantía ofrecida puede diferir de un mercado a otro.
Fuente de luz:	LED	CONDICIONES OPERATIVAS		Gestión de la energía:	Estándar Energy Star, EPEAT
Brillo:	250 cd/m² (typ)	Temperatura:	32°F a 104°F (0°C a 40°C)		
Colores:	16.7M	Humedad (sin condensación):	20% a 90%		
Soporte de espacio de color:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)	MONTAJE EN PARED			
Relación de aspecto:	16:9	Compatible con VESA:	100 x 100 mm		
Tiempo de respuesta (Típica GTG):	5ms	SEÑAL DE ENTRADA			
Tiempo de respuesta (GTG w/OD):	5ms	Frecuencia Horizontal:	RGB Analog: 16 ~ 83KHz, HDMI (v1.4): 15 ~ 90KHz, DisplayPort (v1.2): 15 ~ 90KHz		
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical	Frecuencia Vertical:	RGB Analog: 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 49 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.2): 49 ~ 75Hz		
Vida Retroiluminación (Horas):	30000 Hrs (Min)	ENTRADA DE VÍDEO			
Curvatura:	Plano	Sincro. Digital:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)		
Tasa de refresco (Hz):	60	Sincro. Analógica:	Separado/Compuesto/SOG - RGB Analógico		
Filtro de luz azul:	Si	ERGONOMÍA			
Flicker-Free:	Si	Ajustable en altura (mm):	130		
Gama de colores:	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)	Giro:	120°		
Tamaño del pixel:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)	Inclinación (adelante/atrás):	-5° / 40°		
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)	Rotación (derecha/izquierda):	90° / 90°		
COMPATIBILIDAD		PESO (IMPERIAL)			
Resolución PC (máx.):	1920x1080	Neto (lbs):	13.3		
Resolución Mac® (máx.):	1920x1080	Neto sin base (lbs):	7.9		
Sistema operativo del PC:	Windows 7/8/8.1/10 certificado; macOS tested	Bruto (lbs):	19.2		
Resolución Mac® (min):	1920x1080	PESO (MÉTRICO)			
CONEXIONES		Neto (kg):	6		
VGA:	1	Neto sin base (kg):	3.6		
USB 3.2 Tipo A Down Stream:	3	Bruto (kg):	8.7		
USB 3.2 Tipo B Up Stream:	1	DIMENSIONES (IMPERIAL) (WXHXD)			
3.5mm Audio In:	1	Embalaje (in.):	24 x 15.9 x 8.3		
Salida de audio de 3.5 mm:	1	Físicas (in.):	21.6 x 16.02~21.13 x 8.1		
HDMI 1.4:	1	Físicas sin base (in.):	21.6 x 13.8 x 2		
DisplayPort:	1	DIMENSIONES (MÉTRICAS) (WXHXD)			
Entrada de alimentación:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)	Embalaje (mm):	609 x 405 x 210		
AUDIO		Físicas (mm):	549 x 406.78~536.78 x 206		
Altavoces internos:	2Watts x2	Físicas sin base (mm):	549 x 352 x 50		
ALIMENTACIÓN					
Modo Eco (Conser.):	10.3W				
Modo Eco (optimizado):	11.71W				
Consumo (típico):	13.68W				
Consumo (máx.):	16.52W				
Voltaje:	AC 100-240V, 50/60 Hz				
En espera:	0.5W				
Fuente de alimentación:	Interna				